INFORMATIONEN FÜR DIE ERSTELLUNG EINER KORREKTEN DATEI

Die folgenden Richtlinien sollen Ihnen dabei helfen, eine korrekte Druckdatei anzulegen. Sollten Sie Zweifel haben, laden Sie bitte die passende Vorlage von unserer Website herunter, konsultieren Sie unseren FAQ-Bereich, aktivieren Sie die optionale Dateiüberprüfung durch einen Operator. Sie können auch unseren Service anrufen.

1 DATEIFORMAT:

Unsere Systeme verarbeiten ausschließlich PDF-Dateien, die 1:1 im Endformat angelegt werden sollten (ohne Passwortschutz).

2 AUSRICHTUNG DES FORMATS:

Die Ausrichtung des Formats muss bei der Bestellung angegeben werden (horizontal oder vertikal).
Beide Seiten müssen die gleiche Ausrichtung haben. Dokumente dürfen keine unterschiedlich ausgerichteten Seiten enthalten. Für den Druck auf Vorder- und Rückseite wird das Blatt um seine vertikale Achse gedreht, wie beim Umblättern einer Buchseite.



vorne Drehung um Achse hinten



korrekte Ausrichtung

korrekte Ausrichtung



falsche Ausrichtung

falsche Ausrichtung



korrekte Ausrichtung

falsche Ausrichtung

Einige Falz- und Ausrichtungsbeispiele:

Vorderseite des geschlossenen Faltblattes

Rückseite des geschlossenen Faltblattes

1 Falz (vertikal) (4 Seiten)

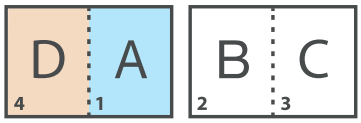

aussen innen



1 Falz (horizontal) (4 Seiten)



aussen innen

Wickelfalz (vertikal) (6 Seiten)

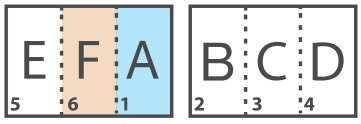

aussen innen

Wickelfalz (horizontal) (6 Seiten)



aussen innen

pixartprinting

Vorderseite des geschlossenen Faltblattes

Rückseite des geschlossenen Faltblattes

Zick-Zack-Falz
(vertikal)
(6 Seiten)



aussen innen

Zick-Zack-Falz
(horizontal)
(6 Seiten)



aussen innen



Altarfalz (vertikal)
(8 Seiten)



aussen innen



Altarfalz (horizontal)
(8 Seiten)



aussen innen

Zick-Zack-Falz
(vertikal)
(10 Seiten)



aussen innen

Zick-Zack-Falz
(horizontal)
(10 Seiten)



aussen innen

Drei Falzungen
(horizontal)
(12 Seiten)



aussen innen

Drei Falzungen
(vertikal)
(12 Seiten)



aussen innen

Kreuzfalz
(8 Seiten)



aussen innen

Zwei Falzungen
(8 Seiten)

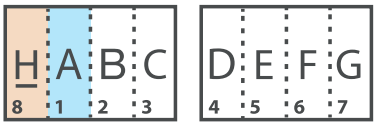

aussen innen

Wickelfalz
(8 Seiten)

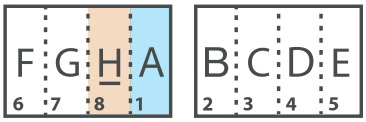

aussen innen

Drei Falzungen
(8 Seiten)

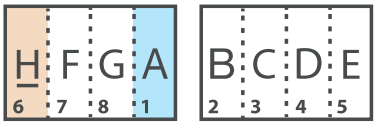

aussen innen

pixartprinting

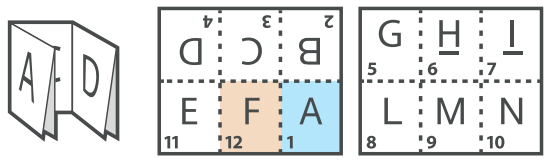

Drei Falzungen (12 Seiten) | aussen | innen

Vier Falzungen (10 Seiten) | aussen | innen

3 SCHRIFTEN

Die Schriften müssen im PDF eingebunden oder in Pfade umgewandelt sein. Die minimale Schriftgröße beträgt 6 Punkt (bei kleineren Schriften besteht keine Garantie für eine perfekte Druckqualität).

4 RÄNDER UND BESCHNITTZUGABE

Um sicher zu sein, dass die Druckdatei korrekt erstellt wird, empfehlen wir Ihnen die Vorlage-Datei des von Ihnen bestellten Produkts herunterzuladen und diese als Vorlage zur Positionierung Ihrer Grafik zu verwenden. Die Visitenkarten müssen 2 mm Randzugabe auf allen Seiten haben. Alle Formate über 9x5 (Flyer, Flugblätter, Faltblätter etc...) müssen 1 mm Randzugabe auf allen Seiten haben. Zwischen den Textfeldern und der Schnittlinie muss 3 mm Abstand sein.

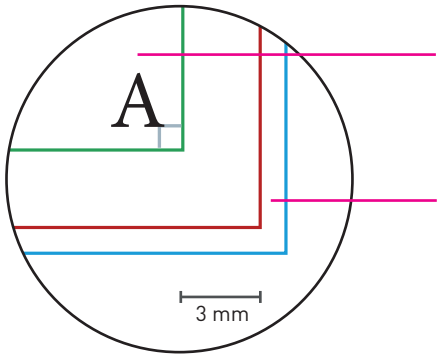

Abstand der Texte von der Schnittlinie: 3 mm

Beschnittzugabe: 2 mm nur bei Visitenkarten, bei allen anderen Formaten 1 mm

Sicherheitsabstand
Schnittlinie
Randzugabe
Faltlinie

Einige Beschnittzugaben-Beispiele:

Beispiel 1 - Visitenkarte im Format 9 x 5 cm
Maße der Datei: 9,5 x 5,4 cm
Maße des fertigen Produkts: 9 x 5 cm

Beispiel 2 - Faltblatt mit einem Mittelfalz im Format 29,7 x 21 cm (DIN A4 horizontal), offen
Maße der Datei: 29,9 x 21,2 cm
Maße des fertigen Produkts: 14,8 x 21 cm

5 AUFLÖSUNG

Bei Dateien für den kleinformatigen Druck beträgt die optimale Auflösung 300 dpi.

6 FARBEN

Alle Dateien sollten in CMYK (Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz) und mit dem Farbprofil Fogra 27 angelegt werden. Bilder in RGB- oder Pantone-Farben werden automatisch einer standardisierten Farbumwandlung unterzogen.

7 VORLAGE

Zur Erstellung einer korrekten Druckdatei für diese Produkte empfehlen wir Ihnen, die Vorlage von der Webseite herunterzuladen, sie dann mit Ihrer eigenen Grafik zu versehen, die Falt- und Schnittlinien zu entfernen und nur die Randzugabe zu lassen und die Datei anschließend in PDF zu speichern.

8 ZUSATZINFORMATIONEN

Die Vektorlinien müssen mindestens 0,25 pt. stark sein.
Um ungleichmäßige Schnitte entlang des Umfangs zu vermeiden raten wir davon ab, Rahmen und Passpartout an den Rändern zu positionieren.

Überdrucken bedeutet, dass zwei Farben übereinander gedruckt werden. Das Überdrucken platziert die obere Farbe über der unteren, so dass eine dritte Farbe entsteht. Bitte stellen Sie sicher, dass Überdrucken nicht

Aussparen


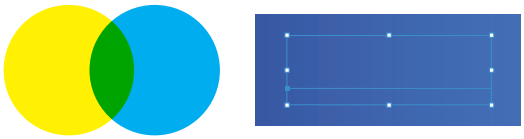
Überdrucken