

## INFORMATIONEN FÜR DIE ERSTELLUNG EINER KORREKTEN DRUCKDATEI FÜR DEN DRUCK VON AUFKLEBER AUF ROLLE

Die folgenden Informationen sollen Ihnen dabei helfen, eine korrekte Druckdatei zu erstellen. Falls Sie weiterhin Zweifel haben sollten, empfehlen wir Ihnen die Vorlage-Datei herunterzuladen, den FAQ-Bereich unserer Webseite zu konsultieren, die professionelle Dateiüberprüfung oder unseren Kundenservice anzurufen.

### 1 DATEIFORMAT

Unsere Systeme verarbeiten ausschließlich **PDF-Dateien** (ohne Passwortschutz).

### 2 FARBEN

Dieselbe Farbe kann je nach Bedruckstoff geringfügige Abweichungen in ihrem Erscheinungsbild aufweisen. Dies ist durch die physikalische Beschaffenheit des Materials bedingt.

Alle zugesandten Dateien müssen **im CMYK-Farbmodus** (Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz) mit Farbprofil Fogra 39 angelegt sein. Bilder in RGB- oder mit Pantone-Farben werden automatisch einer Standard-Farbkonvertierung unterzogen.

### 3 AUFLÖSUNG


Die für den Druck optimale Auflösung beträgt **300 dpi**.

### 4 SCHRIFTEN UND PFADE

Die Schriften müssen im PDF eingebunden oder in Pfade/Kurven umgewandelt sein. Die minimale Schriftgröße beträgt 6 pt (bei kleineren Schriften besteht keine Garantie für eine perfekte Druckqualität). Die minimale druckbare Linienstärke beträgt 0,25 pt.

### 5 RÄNDER UND BESCHNITZZUGABE

Für den Druck von Aufklebern auf Rolle, erstellen Sie eine Datei im Maßstab 1:1 **mit 2 mm Beschnittzugabe pro Seite**. Falls Sie eines der vorgeschlagenen Formate gewählt haben (nicht individuell), empfehlen wir Ihnen, die fertige Vorlage-Datei von der Webseite herunterzuladen: Dort sind die Dateigröße und die Beschnittzugabe bereits richtig eingestellt.

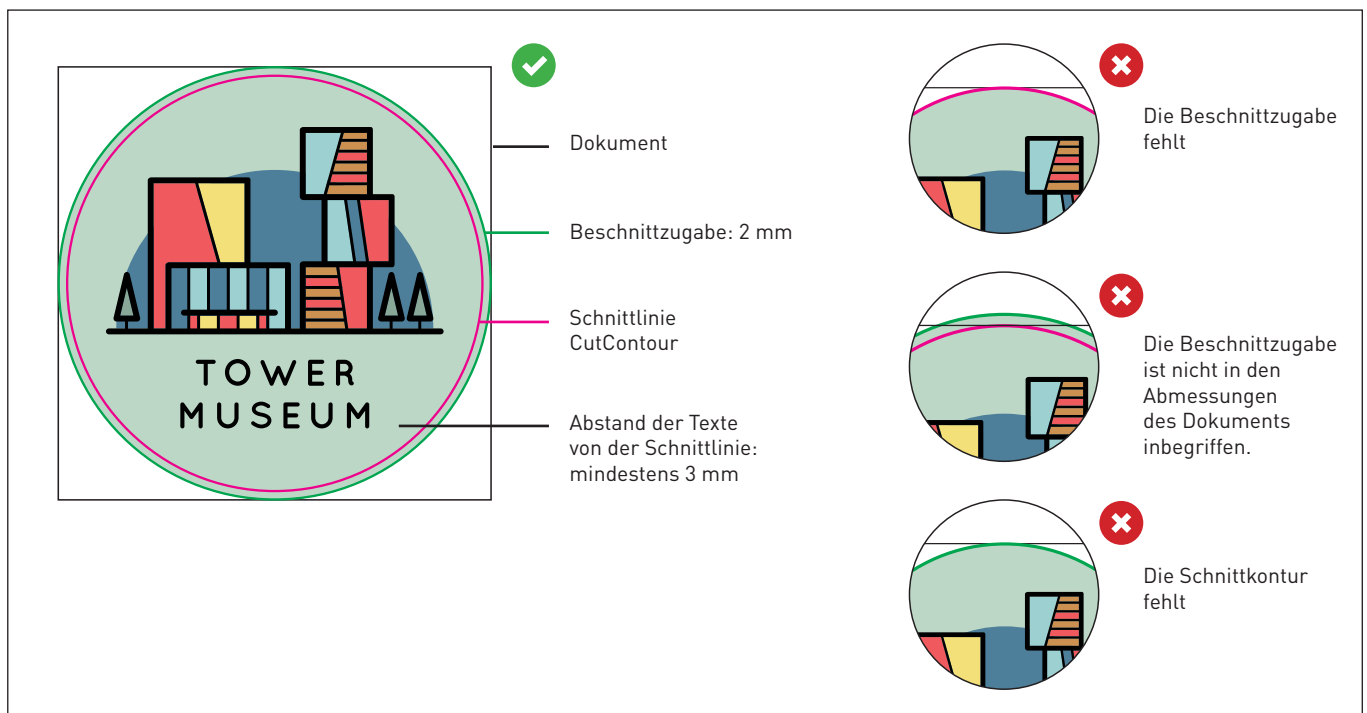


### 6 VORLAGE

Um eine korrekte Druckdatei zu erstellen, **laden Sie die Vorlage-Datei von der Webseite herunter**.

Die Vorlagendatei muss immer außer der Grafik auch einen (Illustrator-) Vektorpfeil enthalten, der die **Stanzform** anzeigt, auch im Fall von einfachen Formen wie Kreise oder Quadrate. Weisen Sie dem Vektorpfeil das ein "CutContour" benanntes Magenta-Volltonfarbfeld (0,100,0,0) zu. Positionieren Sie den Vektorpfeil auf einer neuen Ebene namens "CutContour" und achten Sie beim Speichern der PDF Datei darauf, die Ebenen separat zu halten.


## ANMERKUNG - Aufklebern auf Rolle




  
LADEN  
SIE DIE  
VORLAGE  
HERUNTER



  
FÜGEN SIE IHRE GRAFIK auf  
der "Artwork"-Ebene UND  
DIE STANZFORM auf der  
"CutContour"-Ebene ein



  
FALLS SIE ES  
VORGESEHEN  
HABEN, FÜGEN SIE  
DIE "white"-Ebene ein



  
SPEICHERN  
SIE DIE PDF-  
DATEI MIT DEN  
EBENEN



  
DRUCKERGEBNIS