

INFORMATIONEN FÜR DIE ERSTELLUNG EINER KORREKTEN DRUCKDATEI - LOSEBLATTWERKE – MEHRERE EINZELSEITEN SORTIERT

Die folgenden Richtlinien sollen Ihnen dabei helfen, eine korrekte Druckdatei anzulegen. Sollten Sie Zweifel haben, laden Sie bitte die passende Vorlage von unserer Webseite herunter, konsultieren unseren FAQ-Bereich, aktivieren die Option Dateiüberprüfung durch einen Operator oder rufen unseren Service an.

1 DATEIFORMAT

Unsere Systeme verarbeiten ausschließlich PDF-Dateien, die 1:1 im Endformat angelegt werden müssen (ohne Passwortschutz). Die PDFs müssen so erstellt werden, dass einzelne Seiten in Lesereihenfolge aufeinander folgen. Die Seiten sollten nicht als Doppelseiten erstellt werden.

Anordnung Seiten

Einzelne Seiten in Lesereihenfolge ✓

Doppelseiten in Lesereihenfolge ✗

2 AUSRICHTUNG DES FORMATS:

Die Ausrichtung des Formats muss bei der Bestellung angegeben werden (horizontal oder vertikal). Beide Seiten müssen die gleiche Ausrichtung haben. Dokumente dürfen keine unterschiedlich ausgerichteten Seiten enthalten. Für den Druck auf Vorder- und Rückseite wird das Blatt um seine vertikale Achse gedreht, wie beim Umblättern einer Buchseite.

vorne Drehung um Achse hinten

korrekte Ausrichtung ✓

korrekte Ausrichtung ✓

falsche Ausrichtung ✗

falsche Ausrichtung ✗

falsche Ausrichtung ✗

3 FARBEN


Die gleichen Farben können je nach Bedruckstoff geringfügige Abweichungen in ihrem Erscheinungsbild aufweisen; dies ist durch die physikalische Beschaffenheit des Papiers bedingt. Falls Sie das Farberscheinungsbild auf verschiedenen Papiersorten im Detail auswerten möchten, können Sie das Papiermusterheft und den Farbführer bestellen. Alle Dateien sollten in CMYK (Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz) und mit dem Farbprofil Fogra 39 angelegt werden. Bilder in RGB- oder Pantone-Farben werden automatisch einer standardisierten Farbumwandlung unterzogen.

4 AUFLÖSUNG

Die optimale Auflösung der Dateien für den Druck von nicht zusammengehefteten Blättern liegt bei 300 dpi.

5 RÄNDER UND BESCHNITZUGABE

Zeitschriften und Kataloge erfordern eine PDF-Datei im Maßstab 1:1 plus 3 mm Beschnittzugabe an allen Seiten. Der Abstand vom Text zum Rand sollte mindestens 1 cm betragen, da ansonsten die Bindung zu nahe am Text erfolgt und dieser damit leseunfreundlich werden könnte.

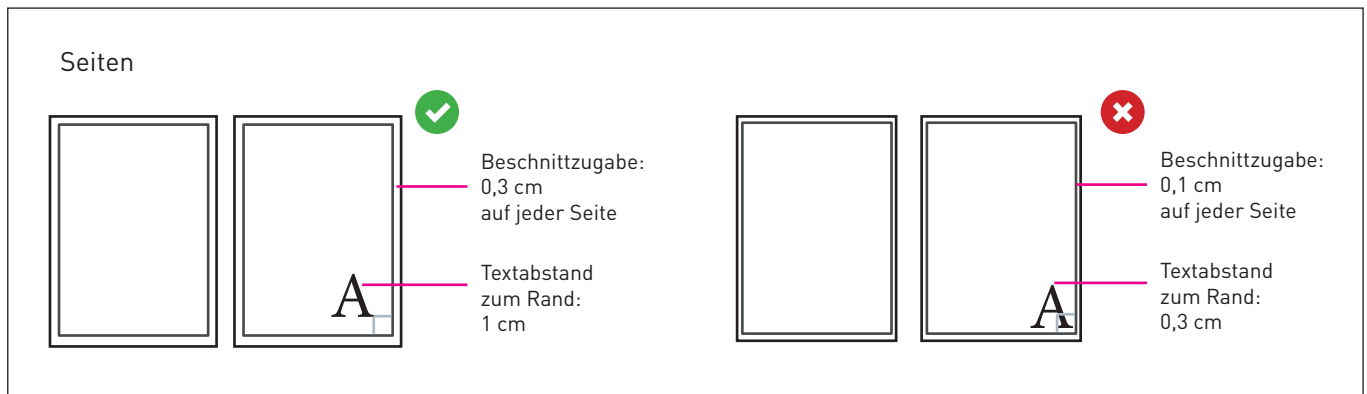

6 ZUSATZINFORMATIONEN

Die minimale druckbare Linienstärke beträgt 0,25 pt.

7 SEITENANZAHL

Eine Seite besteht aus zwei Ansichtsseiten, einer Vorderseite und einer Rückseite. Die Seitenanzahl, die bei der Online-Angebotserstellung anzugeben ist, bezieht sich auf die Anzahl der tatsächlich bedruckten Seiten des Dokuments. Wenn Sie zum Beispiel 40 Blätter nur vorderseitig bedrucken lassen, geben Sie die Seitenanzahl 40 an. Wenn Sie aber 40 Blätter beidseitig bedrucken lassen (Vorder- und Rückseite), geben Sie als Seitenanzahl 80 an. Bitte beachten Sie, dass falls in Ihrem Projekt eine gemischte Seitenanordnung vorgesehen ist (mit sowohl einseitig als auch beidseitig bedruckten Blättern), diese in verschiedene Druckdateien aufgeteilt werden müssen.

Achtung: Denken Sie daran, in der PDF-Druckdatei keine weiße Ansichtsseiten einzufügen

8 BLATTSORTIERUNG

Wir machen darauf aufmerksam, dass wenn Sie beim Kostenvoranschlag die Option "Heftsortierung" gewählt haben, die Blätter nacheinander bereitgestellt werden (gemäß der Seitenfolge im übersandten File). Anderenfalls wird jedes einzelne Blatt mehrfach kopiert; die so gruppierten Seiten werden in Lesefolge bereitgestellt.

