

SO ERSTELLEN SIE EINE KORREKTE DRUCKVORLAGE- SPIRALBLÖCKE

Die folgenden Richtlinien helfen Ihnen, eine korrekte Druckdatei zu erstellen. Bei weiteren Fragen finden Sie auch Hilfe in unseren FAQs auf unserer Internetseite. Außerdem können Sie unseren Profi-Datencheck und die Freereprint Versicherung nutzen. Unser Kundenservice steht Ihnen telefonisch oder per Chat zur Verfügung.

1 DATEIFORMAT

Senden Sie Ihre Druckdaten als **PDF im Format 1:1 (ohne Passwortschutz)**.

2 SEITENAUSRICHTUNG

Die Seitenausrichtung in der PDF-Datei muss mit der Auswahl Ihrer Bestellung übereinstimmen (Hoch- oder Querformat). Beide Seiten müssen dieselbe Ausrichtung haben. Nach dem Speichern Ihrer PDF-Datei sollten Sie die Seitenausrichtung nicht mehr mit Adobe Acrobat ändern.

ORIENTIERUNG

Hochformat Querformat

ORIENTIERUNG

Hochformat Querformat

ACHTUNG: Beim **doppelseitigen Druck** wird der Druckbogen immer um die vertikale Achse gewendet wie beim Umschlagen einer Buchseite. Bitte berücksichtigen Sie dies bei der Ausrichtung Ihrer Elemente und beachten Sie auch die ausgewählte Bindungskante für die Spiralbindung.

ORIENTIERUNG




Hochformat Querformat

BINDUNGSKANTE SPIRALE



linke Seite obere Kante

linke Seite obere Kante


ORIENTIERUNG

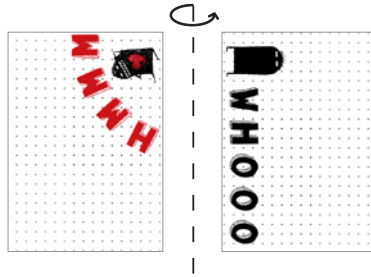




BINDUNGSKANTE SPIRALE




ORIENTIERUNG

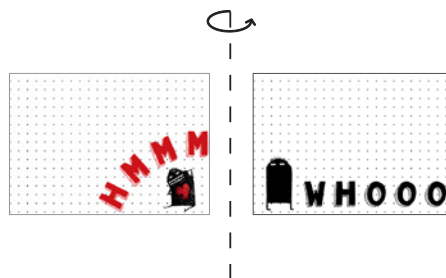


BINDUNGSKANTE SPIRALE



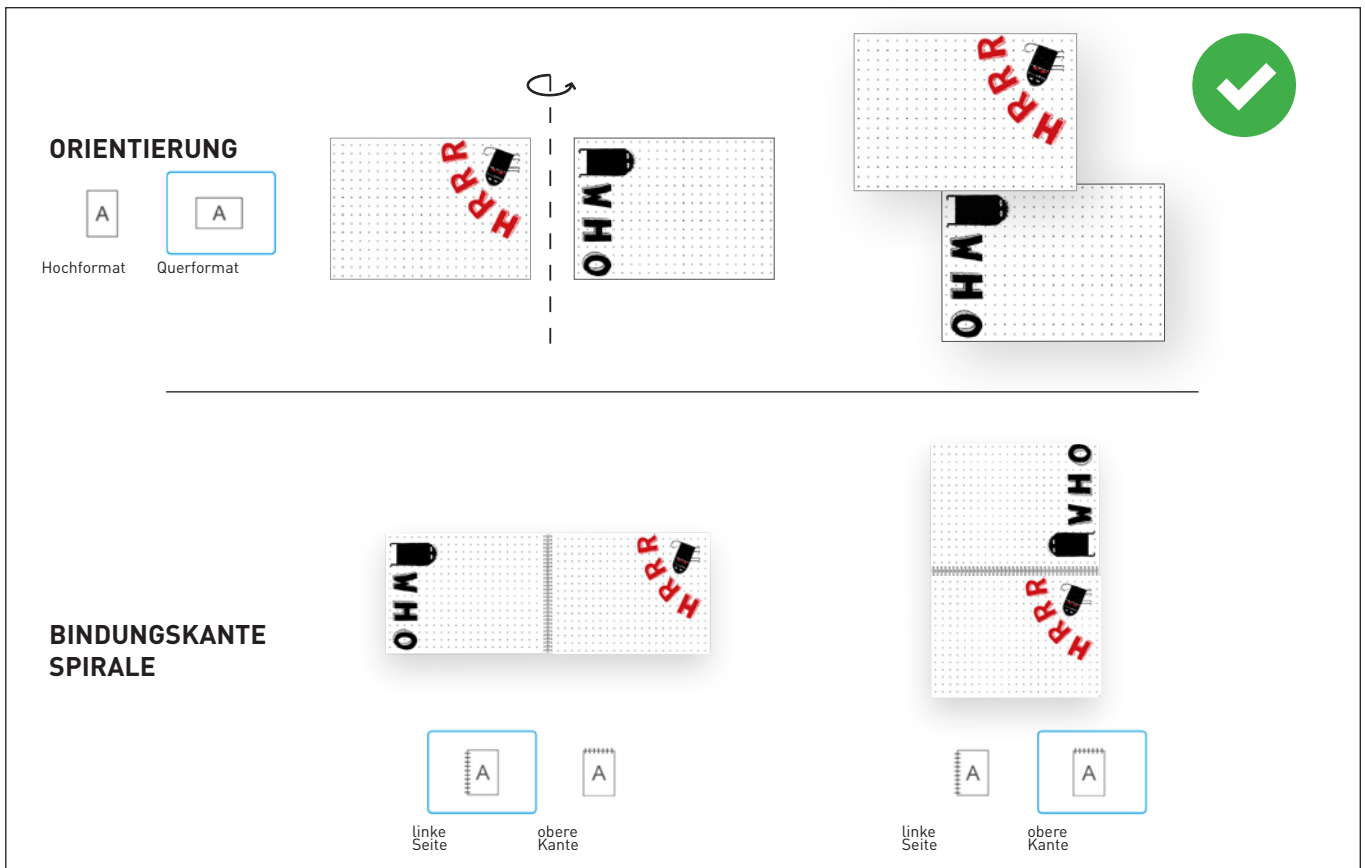

3 VORLAGENDATEI

Laden Sie von unserer Internetseite **die Vorlagendatei** für Ihr Produkt herunter und nutzen Sie diese zur einfachen Gestaltung Ihrer Druckvorlage. Erstellen Sie eine Datei für das Cover und eine Datei für den Innenteil. Nachdem Sie alle Ihre Elemente eingefügt haben, **entfernen Sie alle Hilfslinien**.

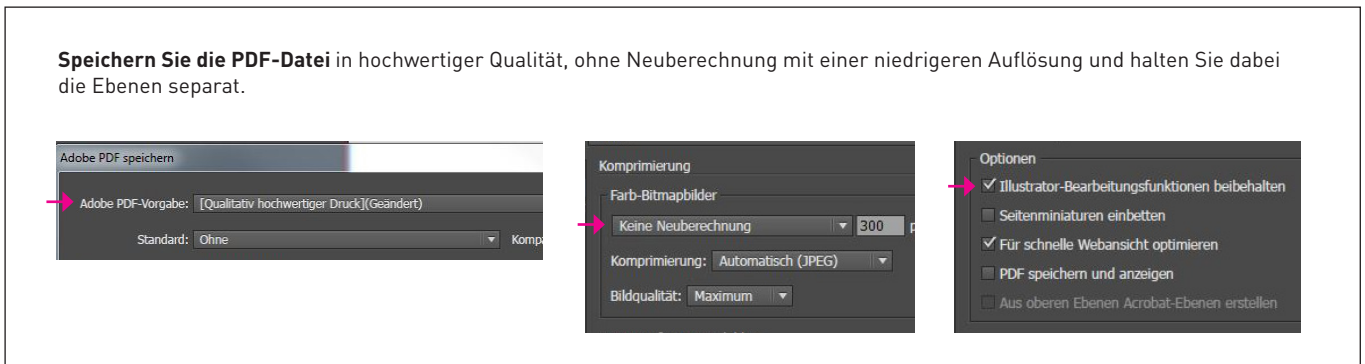

4 COVER GESTALTUNG

Für das Deckblatt erstellen Sie eine beidseitige PDF-Datei.

Wollen Sie Ihr Deckblatt nur einseitig bedrucken, lassen Sie die zweite Seite entsprechend leer.

Hinweis: Für dieses Produkt kann lediglich die erste und zweite Seite des Umschlags bedruckt werden.
Der Rückkarton kann hingegen nicht personalisiert werden.

VORDER- UND RÜCKSEITE

1 **2** **3**

NUR VORDERSEITE

1 **2** **3**

5 INNENTEIL


Ein Blatt des Innenteils besteht aus zwei Seiten, der Vorder- und Rückseite. Sie können 50 oder 100 Seiten für den Innenteil wählen. Diese können vorderseitig oder beidseitig bedruckt werden.

Für den einseitigen Druck legen Sie ein einseitiges PDF an.

Für den doppelseitigen Druck legen Sie ein zweiseitiges PDF an.


VORDER- UND RÜCKSEITE

1 **2** **3**

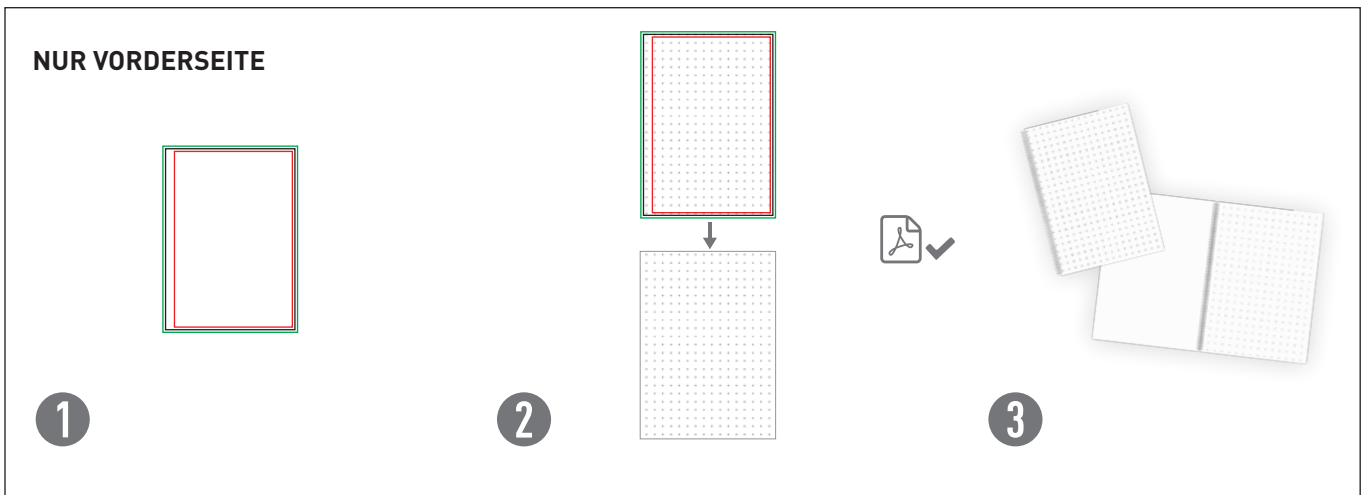

6 RÄNDER UND BESCHNITZZUGABE

Laden Sie die Vorlagendatei für Ihr Produkt herunter: **Die nötige Beschnittzugabe beträgt 3mm** und ist in unserer Vorlagendatei bereits entsprechend angelegt. Der minimale Abstand von Text oder Elementen zur Schnittkante sollte mindestens **3mm** betragen und an der Bindungskante sollten Sie einen Abstand von 1cm für 50 Innenseiten lassen und einen Abstand von 1,5cm für 100 Innenseiten.

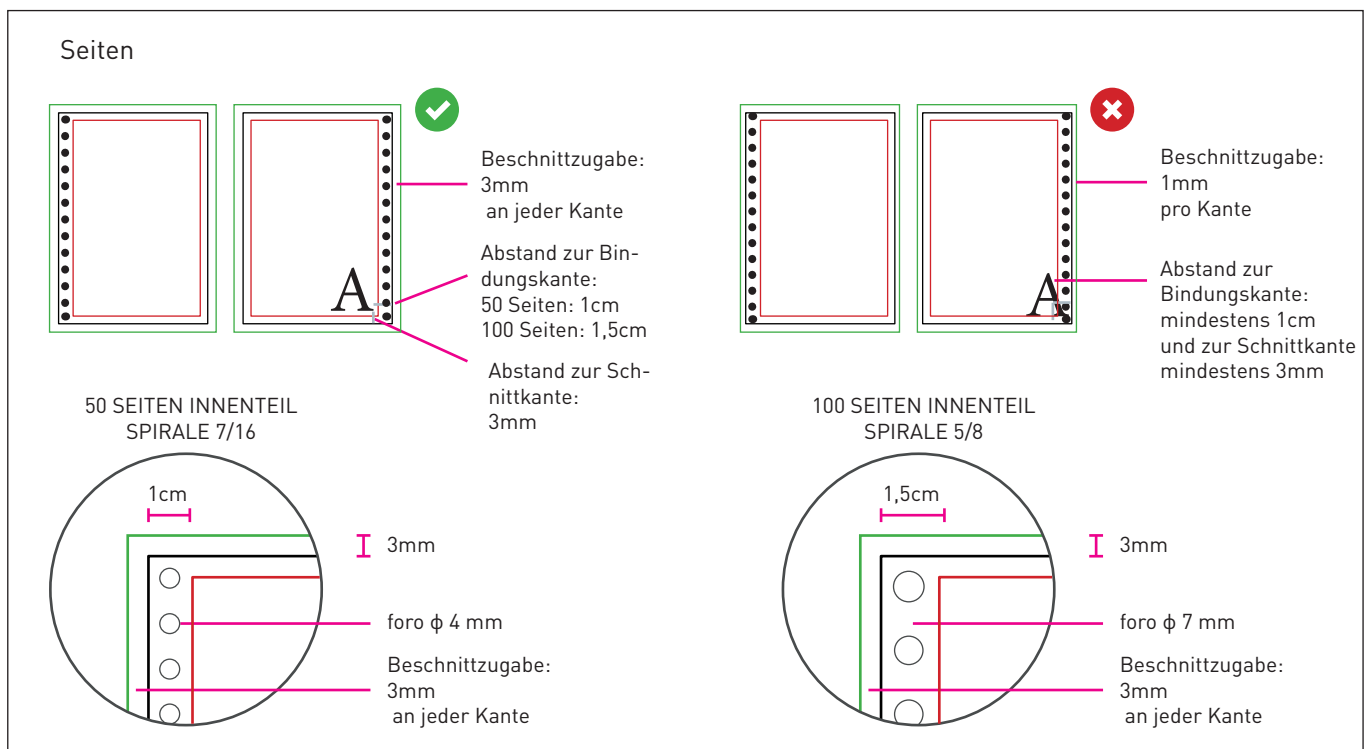

7 AUFLÖSUNG

Die optimale Auflösung für Druckdateien beträgt **300 dpi**.

8 FARBEN

Alle Dateien sollten im Farbraum **CMYK** (Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz) angelegt sein. Bitte weisen Sie das **Farbprofil Fogra 39** zu.

Bilder im RGB - Format oder in PANTONE Farben werden automatisch konvertiert mit einem Standard Profil zur Farbseparation.



9 SCHRIFTEN

Die Schriftarten müssen **im PDF eingebunden oder in Kurven / Pfade ungewandelt werden**. Die Mindestschriftgröße beträgt 6pt (für die Druckqualität / Lesbarkeit kleinerer Schriften können wir nicht garantieren).

10 ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN


Die minimale Linienstärke beträgt **0,25 pt.** Wir **empfehlen Ihnen, Ränder und Passpartouts nicht zu nahe der Schnittkante anzulegen**, um Probleme durch leichte Abweichungen in der Genauigkeit zu vermeiden.

Beim Druck von deckenden, überlappenden Bereichen wird standardmäßig der Bereich unterhalb der obersten Druckfarbe ausgespart. Durch Überdrucken können Sie Blitzer vermeiden und sichergehen, dass sich aneinander angrenzende Farbbereiche überlappen. Um unerwartete Farbverschiebungen zu vermeiden, **stellen Sie sicher, dass Ihre Druckdaten kein Überdrucken für Farbfleichen oder Texte enthalten.**

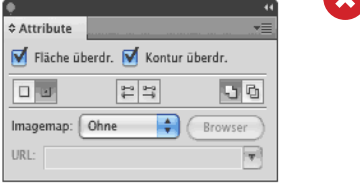
Ohne Überdrucken	mit Überdrucken
	
	

HINWEIS - Kleinformate


COVER



LADEN SIE DIE VORLAGENDATEI HERUNTER



FÜGEN SIE IHRE ELEMENTE EIN




ENTFERNEN SIE ALLE HILFSLINIEN




SPEICHERN SIE DAS PDF


INNENTEIL



LADEN SIE DIE VORLAGENDATEI HERUNTER



FÜGEN SIE IHRE ELEMENTE EIN



ENTFERNEN SIE ALLE HILFSLINIEN



SPEICHERN SIE DAS PDF



PDF



300 dpi



CMYK



FOGRA 39



3mm Beschnittzugabe



Schnittmarken