

SO ERSTELLEN SIE EINE KORREKTE DRUCKVORLAGE FÜR

LESEZEICHEN-KALENDER

Die folgenden Informationen sollen Ihnen dabei helfen, eine korrekte Druckdatei zu erstellen. Falls Sie weiterhin Zweifel haben sollten, empfehlen wir Ihnen die Vorlagedatei herunterzuladen, den Profi-Datencheck zu aktivieren oder unseren Kundenservice anzurufen.

1 DATEIFORMAT

Unsere Systeme verarbeiten ausschließlich PDF-Dateien im Maßstab 1:1 (nicht passwortgeschützt).

2 FARBEN

Alle zugesandten Dateien müssen im CMYK-Farbmodus (Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz) mit Farbprofil Fogra 39 angelegt sein. Bilder in RGB- oder Pantone-Farben werden automatisch einer standardisierten Farbumwandlung unterzogen.

3 AUFLÖSUNG


Die optimale Auflösung für Druckdateien liegt zwischen 250 und 300 dpi.

4 VORLAGE

Um die Druckdatei für diese Produkte korrekt zu erstellen, sollten Sie die Vorlagedatei von unserer Website herunterladen und Fügen Sie Ihre Grafik auf der Ebene „Artwork“ ein, wobei diese den gesamten Vorlagenbereich bis zur grünen Linie ausfüllen muss. Löschen Sie alle Hilfslinien und speichern Sie die Datei als PDF-Datei. Auf diese Weise erstellen Sie eine korrekte Druckdatei. Verändern Sie keinesfalls den Maßstab des Designs oder die Größe der Vorlagedatei.


Verwenden Sie bei der Gestaltung der Grafikelemente keine Volltonfarben (werden nicht gedruckt).

Speichern Sie die PDF-Datei in hochwertiger Qualität, ohne Komprimierung oder Reduzierung der Auflösung und halten Sie dabei die Ebenen separat.

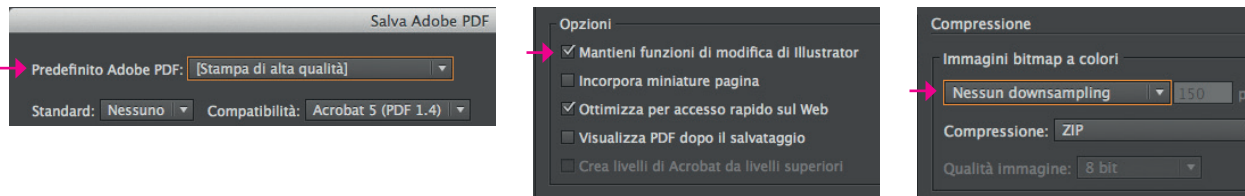


5 AUSRICHTUNG DES FORMATS

Die Ausrichtung ist immer vertikal. Beim beidseitigen Druck wird das Papier um seine vertikale Achse gedreht, wie beispielsweise beim Umblättern einer Buchseite. Berücksichtigen Sie dies bei der Positionierung des Textes und beachten Sie dabei die im Kostenvoranschlag gewählte Ausrichtung.

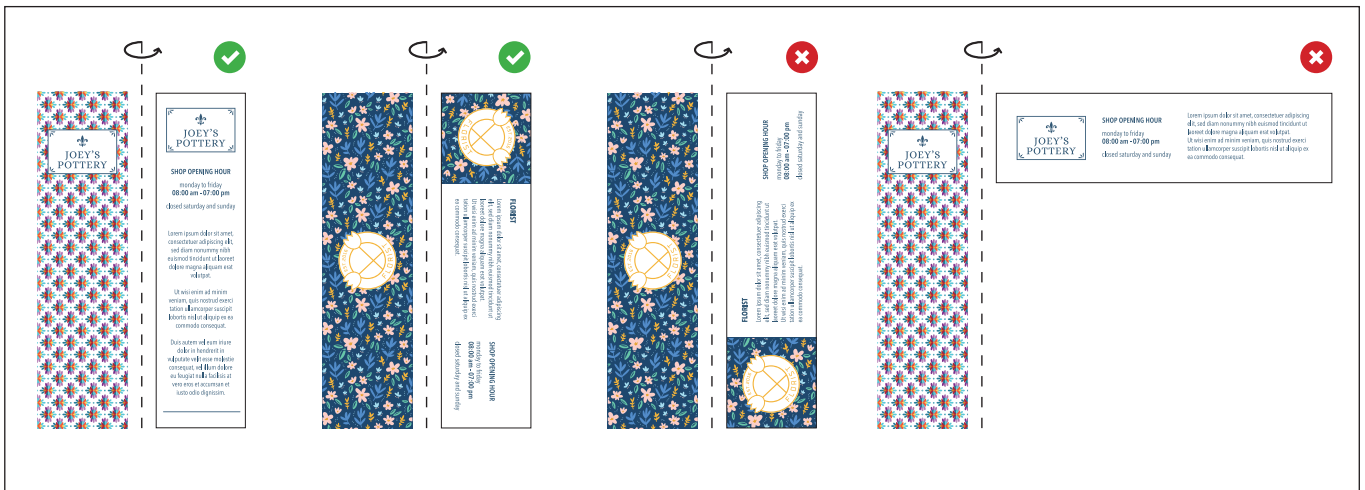

6 RÄNDER UND BESCHNITZZUGABE

Laden Sie die Vorlage des von Ihnen gekauften Produkts herunter. Die erforderliche Beschnittzugabe von 2 mm pro Seite ist darin bereits voreingestellt. Der Abstand der Texte zur Schnittlinie muss mindestens 3 mm betragen.

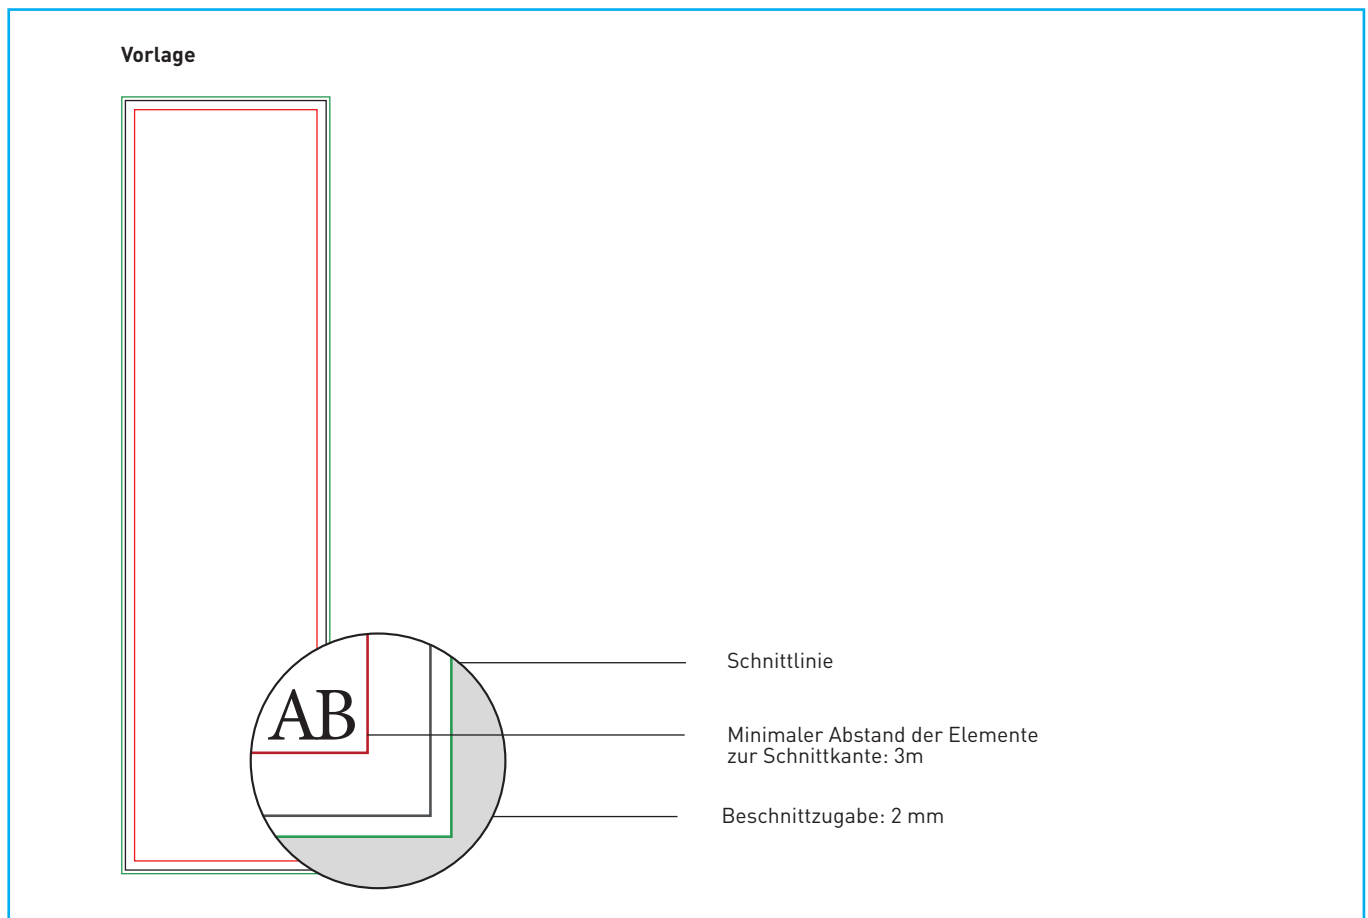


7 SCHRIFTARTEN

Die Schriften müssen im PDF eingebunden oder in Pfade/Kurven umgewandelt sein. Die minimale Schriftgröße beträgt 6 pt (bei kleineren Schriften besteht keine Garantie für eine perfekte Druckqualität).


8 ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Die minimale druckbare Linienstärke beträgt **0,25 pt**. **Wir raten davon ab, Rahmen und Passpartout zu nah an den Rändern zu positionieren**, um Ungenauigkeiten aufgrund von Schnitttoleranzen zu vermeiden.

Beim Druck von deckenden, überlappenden Bereichen wird standardmäßig der Bereich unterhalb der obersten Druckfarbe ausgespart. Durch Überdrucken können Sie Blitzer vermeiden und sichergehen, dass sich aneinander angrenzende Farbbereiche überlappen. Um unerwartete Farbverschiebungen zu vermeiden, **stellen Sie sicher, dass Ihre Druckdaten kein Überdrucken für Farbfleichen oder Texte enthalten**.

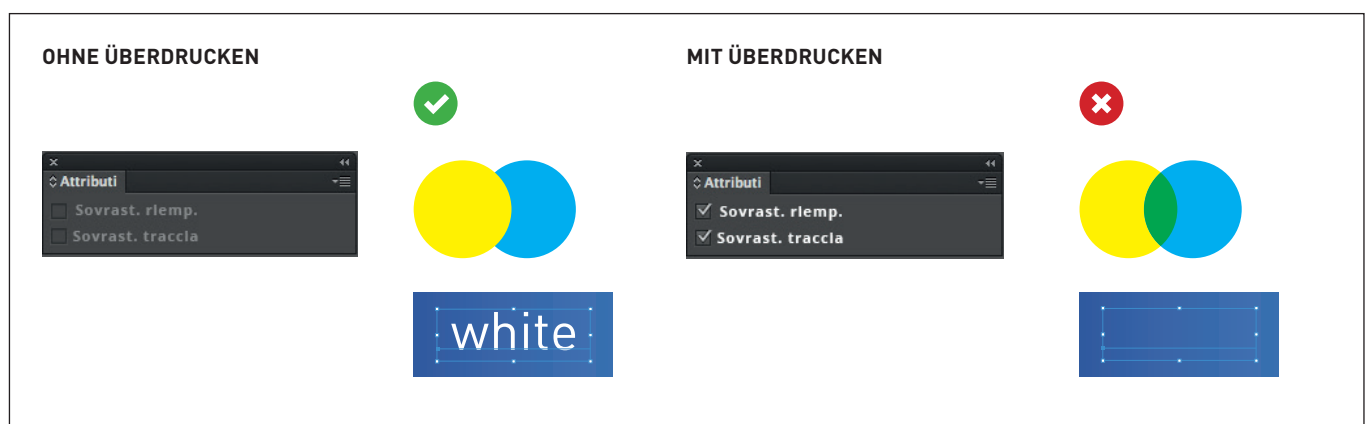

ANMERKUNG zu den Produkteigenschaften

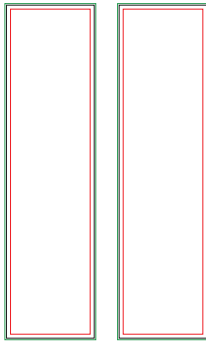

LADEN SIE DIE
VORLAGE HERUNTER



FÜGEN SIE IHRE GRAFIK
auf der Ebene „Artwork“ ein



ENTFERNEN SIE ALLE
HILFSLINIEN MIT AUSNAHME
der grünen Linie



SPEICHERN SIE
DIE PDF-DATEI



DRUCKERGEBNIS



PDF



250-300 dpi



CMYK



FOGRA 39



Verändern Sie keinesfalls den Maßstab des Designs oder die Größe der Vorlagedatei.